

# ESCAMOTABLES SUR MESURE

**SOGEM**

## FIRE PRO REI 45

Résistant au feu 45 min (standard incl. sabots et cadre)

- **Longueur trémie :**  
min. 112cm / max. 160cm
  - **Largeur trémie :**  
min. 50cm / max. 80cm
    - Longueur x largeur trémie doit être de max. 1,12m<sup>2</sup> (exemple : trémie de 140x80cm – 1,40m x 0,80m = 1,12m<sup>2</sup>)
  - **Hauteur sol/plafond :**  
min. 218cm / max. 336cm
    - Si hauteur sol/plafond > 264cm, longueur de trémie doit être de minimum 115,5cm
    - Si hauteur sol/plafond > 288,5cm, longueur de trémie doit être de minimum 140cm
  - **Hauteur caisson :**  
min. 19cm / max 80cm
    - Prévoir 1 marche supplémentaire dans caisson à partir de 36cm
    - Prévoir 2 marches supplémentaires dans caisson à partir de 65cm
  - Echelle fournie en 3 sections
- OPTIONS :**
- Main courante rouge  
(largeur de trémie doit être ≥ à 60cm)
  - Perforation pour placement cylindre de sécurité et serrure à cylindre



▲ FIRE PRO REI 45

## ISOCLIC PRO 76

(standard incl. sabots et cadre)

- **Longueur trémie :**  
min. 101,5cm / max. 160cm
  - **Largeur trémie :**  
min. 50cm / max. 100cm
    - Si largeur trémie ≤ 56,3cm, longueur de trémie doit être ≥ 120cm
  - **Hauteur sol/plafond :**  
min. 204cm / max. 322cm
    - Si hauteur sol/plafond > 274cm, longueur de trémie doit être ≥ 140cm
    - Si longueur trémie + largeur trémie = 244,9cm, la hauteur sol/plafond doit être de max. 274cm (12 marches)
  - **Hauteur caisson :**  
min. 24cm / max 80cm
    - Prévoir 1 marche supplémentaire dans caisson à partir de 36cm
    - Prévoir 2 marches supplémentaires dans caisson à partir de 65cm
  - Echelle fournie en 3 sections si longueur trémie ≥ 120cm
  - Echelle fournie en 4 sections si longueur trémie ≤ 119,9cm
- OPTION :**
- Main courante rouge  
(largeur de trémie doit être ≥ à 60cm)



▲ ISOCLIC PRO 76

## ISOCLIC PRO CONFORT

(standard incl. pieds ajustables, - cadre et main courante télescopique)

- **Longueur trémie :**  
min. 120cm / max. 160cm
  - **Largeur trémie :**  
min. 60cm / max. 100cm
    - Longueur + largeur trémie ne doivent pas excéder 244,9cm
  - **Hauteur sol/plafond :**  
min. 222,4cm / max. 284,6cm
    - Si hauteur sol/plafond > 264,4cm, longueur de trémie doit être ≥ 130cm
    - Si hauteur sol/plafond > 278cm, longueur de trémie doit être ≥ 140cm
  - **Hauteur caisson :**  
min. 24cm / max 80cm
    - Prévoir 1 marche supplémentaire dans caisson à partir de 36cm
    - Prévoir 2 marches supplémentaires dans caisson à partir de 65cm
  - Echelle fournie en 3 sections
- OPTION :**
- Main courante télescopique supplémentaire



▲ ISOCLIC PRO CONFORT

# ESCAMOTABLES SUR MESURE

**SOGEM**

## ClickFix® 76G VARIO

Échelle accordéon en aluminium

- **Longueur trémie :**  
min. 90cm / max. 160cm
- **Largeur trémie :**  
min. 60cm / max. 100cm
  - Longueur + largeur trémie ne doivent pas excéder 255,1 cm
- **Hauteur sol/plafond :**  
min. 238,4cm / max. 415,2cm
  - Hauteur sol/plafond 238,4 à 265,3 cm - longueur de trémie 90 à 109,9 cm - uniquement 9 marches
  - Hauteur sol/plafond 238,4 à 415,2 cm - longueur de trémie 110 à 160 cm - 9 à 14 marches
  - 9 marches (cadre court et standard) – 238,4 à 265,3 cm
  - 10 marches – 265,4 à 295,3 cm
  - 11 marches – 295,4 à 325,3 cm
  - 12 marches – 325,4 à 355,3 cm
  - 13 marches – 355,4 à 385,3 cm
  - 14 marches – 385,4 à 415,2 cm
- **Hauteur caisson :**  
min. 24cm / max 80cm
  - Prévoir 1 marche supplémentaire dans caisson à partir de 36cm
  - Prévoir 2 marches supplémentaires dans caisson à partir de 65cm
- Échelle à ciseaux en aluminium

### OPTIONS :

- Main courante télescopique



▲ ClickFix® 76G VARIO


## REI 60 VARIO

Résistant au feu 60 min

- **Longueur trémie :**  
min. 90cm / max. 160cm
- **Largeur trémie :**  
min. 60cm / max. 100cm
  - Longueur x largeur trémie doit être de max. 1,12m<sup>2</sup> (exemple : trémie de 140x80cm – 1,40m x 0,80m = 1,12m<sup>2</sup>)
- **Hauteur sol/plafond :**  
min. 244,2cm / max. 422,2cm
  - Hauteur sol/plafond 244,2 à 272,8 cm - longueur de trémie 90 à 109,9 cm - uniquement 9 marches
  - Hauteur sol/plafond 244,2 à 422,2 cm - longueur de trémie 110 à 160 cm - 9 à 14 marches
  - 9 marches (cadre court et standard) – 244,2 à 272,8 cm
  - 10 marches – 272,8 à 302,7 cm
  - 11 marches – 302,8 à 332,6 cm
  - 12 marches – 332,7 à 362,5 cm
  - 13 marches – 362,6 à 392,3 cm
  - 14 marches – 392,4 à 422,2 cm
- **Hauteur caisson :**  
min. 19cm / max 80cm
  - Prévoir 1 marche supplémentaire dans caisson à partir de 36cm
  - Prévoir 2 marches supplémentaires dans caisson à partir de 65cm
- Échelle à ciseaux en aluminium

### OPTIONS :

- Main courante télescopique
- Perforation pour placement cylindre de sécurité et serrure à cylindre

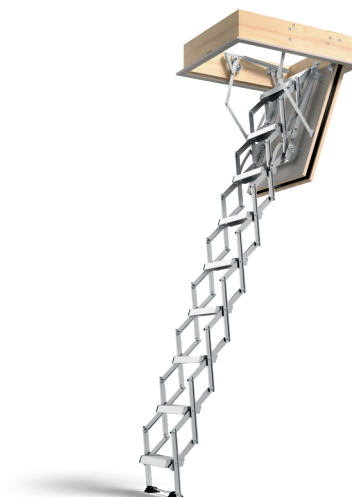

▲ REI 60 VARIO

# ESCAMOTABLES SUR MESURE

**SOGEM**

1. Longueur trémie :

2. Largeur trémie :

3. Hauteur sol/plafond :

4. Hauteur plafond (ou hauteur caisson) :

## CHOIX D'ESCALIER



**Fire Pro REI 45**



**Isoclic Pro 76**



**Isoclic Pro Confort**



**ClickFix 76G VARIO**



**REI 60 VARIO**

