

ZOLDERTRAPPEN OP MAAT

SOGEM

FIRE PRO REI 45

Vuurbestendig 45 min (standaard incl. voetjes en kader)

- **Lengte trapluik:**
min. 112cm / max. 160cm
 - **Breedte trapluik:**
min. 50cm / max. 80cm
 - Lengte x breedte trapgat mag max 1,12m² zijn (voorbeeld: trapgat van 140x80cm – 1,40m x 0,80m = 1,12m²)
 - **Hoogte vloer/plafond:**
min. 218cm / max. 336cm
 - Indien hoogte vloer/plafond > 264cm, lengte van trapgat moet minimum 115,5cm zijn
 - Indien hoogte vloer/plafond > 288,5cm, trapgat moet minimum 140 cm zijn
 - **Hoogte bekisting:**
min. 19cm / max 80cm
 - 1 extra treden voorzien bij bekisting vanaf 36cm
 - 2 extra treden voorzien bij bekisting vanaf 65cm
 - Ladder in 3 delen
- OPTIES :**
- Rode handgreep
(de breedte van het trapgat moet ≥ 60cm zijn)
 - Voorboring voor veiligheidscilinder en cilinderslot



▲ FIRE PRO REI 45

ISOCLIC PRO 76

(standaard incl. voetjes en kader)

- **Lengte trapluik:**
min. 101,5cm / max. 160cm
 - **Breedte trapluik:**
min. 50cm / max. 100cm
 - Indien breedte trapgat ≤ 56,3cm, lengte moet ≥ 120cm zijn
 - **Hoogte vloer/plafond:**
min. 204cm / max. 322cm
 - Indien hoogte vloer/plafond > 274cm, lengte trapgat moet ≥ 140cm zijn
 - Als lengte trapgat + breedte trapgat = 244,9cm, de hoogte vloer/plafond mag max. 274cm zijn (12 treden)
 - **Hoogte bekisting:**
min. 24cm / max 80cm
 - 1 extra treden voorzien bij bekisting vanaf 36cm
 - 2 extra treden voorzien bij bekisting vanaf 65cm
 - Ladder in 3 delen indien lengte trapgat ≥ 120cm
 - Ladder in 4 delen indien lengte trapgat ≤ 119,9cm
- OPTIE :**
- Rode handgreep
(de breedte van het trapgat moet ≥ 60cm zijn)



▲ ISOCLIC PRO 76

ISOCLIC PRO CONFORT

(standard incl. regelbare voetjes, kader en telescopische leuning)

- **Lengte trapluik:**
min. 120cm / max. 160cm
 - **Breedte trapluik:**
min. 60cm / max. 100cm
 - Lengte + breedte van de trapgat mag niet meer zijn dan 244,9cm
 - **Hoogte vloer/plafond:**
min. 222,4cm / max. 284,6cm
 - Indien hoogte vloer/plafond > 264,4cm, breedte van de trapgat moet ≥ 130cm zijn
 - Indien hoogte vloer/plafond > 278cm, breedte van de trapgat moet ≥ 140cm zijn
 - **Hoogte bekisting:**
min. 24cm / max 80cm
 - 1 extra treden in de bekisting vanaf 36cm
 - 2 extra treden in de bekisting vanaf 65cm
 - Ladder geleverd in 3 delen
- OPTIE :**
- Extra telescopische handgreep



▲ ISOCLIC PRO CONFORT

ZOLDERTRAPPEN OP MAAT

SOGEM

ClickFix® 76G VARIO

CONCERTINA schaartrap in aluminium

- **Lengte trapluik:**
min. 90cm / max. 160cm
- **Breedte trapluik:**
min. 60cm / max. 100cm
 - Lengte + breedte trapluik mag niet meer dan 255,1 cm zijn
- **Hoogte vloer/plafond:**
min. 238,4cm / max. 415,2cm
 - Hoogte vloer/plafond 238,4 tot 265,3 cm - lengte van de trapluik 90 tot 109,9 cm - alleen 9 treden
 - Hoogte vloer/plafond 238,4 tot 415,2 cm - lengte van de trapluik 110 tot 160 cm - 9 tot 14 treden
 - 9 treden (kort en standaard frame) – 238,4 tot 265,3 cm
 - 10 treden – 265,4 tot 295,3 cm
 - 11 treden – 295,4 tot 325,3 cm
 - 12 treden – 325,4 tot 355,3 cm
 - 13 treden – 355,4 tot 385,3 cm
 - 14 treden – 385,4 tot 415,2 cm
- **Hoogte bekisting:**
min. 24cm / max 80cm
 - 1 extra treden in de bekisting vanaf 36 cm
 - 2 extra treden in de bekisting vanaf 65 cm

- CONCERTINA schaartrap

OPTIES :

- Telescopische leuning



▲ ClickFix® 76G VARIO

REI 60 VARIO


Vuurbestendig 60 min

- **Lengte trapluik:**
min. 90cm / max. 160cm
- **Breedte trapluik:**
min. 60cm / max. 100cm
 - Lengte x breedte trappgat mag max 1,12m² zijn (voorbeeld: trappgat van 140x80cm – 1,40m x 0,80m = 1,12m²)
- **Hoogte vloer/plafond:**
min. 244,2cm / max. 422,2cm
 - Hoogte vloer/plafond 244,2 tot 272,8 cm - lengte van de trapluik 90 tot 109,9 cm - alleen 9 treden
 - Hoogte vloer/plafond 244,2 tot 422,2 cm - lengte van de trapluik 110 tot 160 cm - 9 tot 14 treden
 - 9 treden (kort en standaard frame) – 244,2 tot 272,8 cm
 - 10 treden – 272,8 tot 302,7 cm
 - 11 treden – 302,8 tot 332,6 cm
 - 12 treden – 332,7 tot 362,5 cm
 - 13 treden – 362,6 tot 392,3 cm
 - 14 treden – 392,4 tot 422,2 cm
- **Hoogte bekisting:**
min. 19cm / max 80cm
 - 1 extra treden in de bekisting vanaf 36 cm
 - 2 extra treden in de bekisting vanaf 65 cm

- CONCERTINA schaartrap

OPTIES :

- Telescopische leuning
- Voorboring voor veiligheidscilinder en cilinderslot

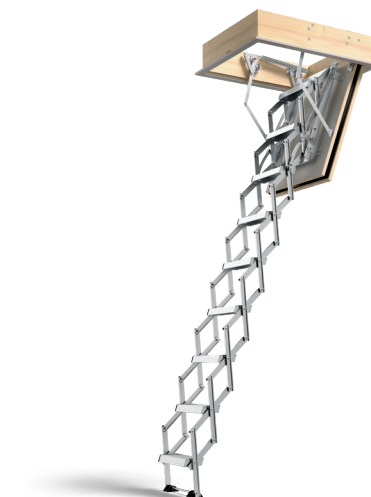

▲ REI 60 VARIO

ZOLDERTRAPPEN OP MAAT

SOGEM

1. Lengte trapluik :

2. Breedte trapluik :

3. Hoogte vloer/plafond :

4. Hoogte plafond (of hoogte bekisting) :

KEUZE VAN DE TRAP



Fire Pro REI 45



Isoclic Pro 76



Isoclic Pro Confort



ClickFix 76G VARIO



REI 60 VARIO

