

Forberedt til cylinderlås



Fuldt samlet fra fabrik



# DOLLE SW56-4 SPECIALMÅL

## TRADITIONEL LOFTLEM FORBEREDT TIL LÅS

**0.90**  
U-valueTestet U-værdi:  
0,90 W/(m<sup>2</sup>K)MAX.  
150 kgTestet i.h.t. EN 14975  
Max. brugervægt 150 kgLufttæthedsklasse 4  
EN 12207

Fuldt samlet fra fabrik

- > Gode komfortable skridsikre trin, med en trædeflade på 8,2 cm.
- > Lofttrappen er forberedt til cylinderlås.
- > Traditionel opbygning af lem.
- > Leveres fuldt samlet fra fabrikken.
- > Inkl. hvide plastikgerigter 3,5 cm.

## SPECIFIKATIONER



50 mm ekspanderet polystyren (EPS)



Stigehøjde med arm - lukket trappe: 59,5 cm




Stigehøjde uden arm - lukket trappe: 35,8 cm



Karm: Ubehandlet fyr  
Højde: 19 - 80 cm  
Tykkelse: 1,8 cm



Vange: Ubehandlet gran  
Bredde: 8,4 cm



3-delt stige med trin i grantræ inkl. sorte plastikfødder




Lem tykkelse: 56 mm  
Hvid HDF 2 x 3 mm



Tætningsliste i karm




Betjeningsstang medfølger

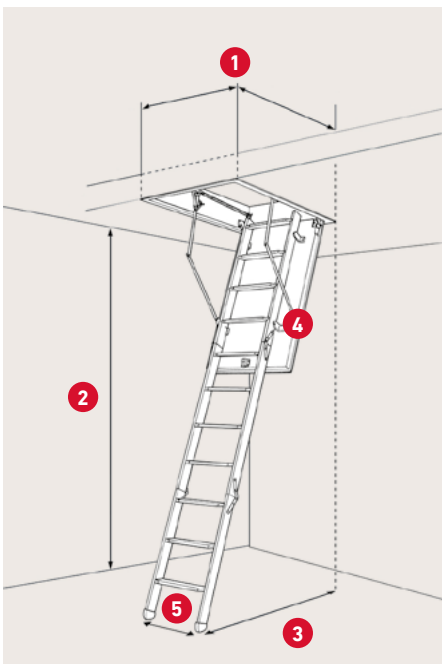

<b>1</b>	<b>Varenr.</b>	<b>950000</b>
	<b>DB-nr.</b>	7580400
	<b>Udvendige karmsmål</b>	47,6 - 97,6 x 109,5 - 157,5 cm
	<b>Hulmål</b>	50 - 100 x 110 - 160 cm

**2**



Lofthøjde inkl. fødder  
v/70°: 218 - 336 cm

**3**



Udladning: variere i forhold til størrelsen

\* Hvis lofthøjden er over 1: 264 / 2: 288 cm, skal karm længden være 1: 113 / 2: 137,5 cm eller mere.

**4**



Udklapning: variere i forhold til størrelsen

**5**



Stigebredde: 35,8 cm  
Trædeflade: 8,2 cm  
Materiale: Grantræ

## TILBEHØR

	Varenr.	DB-nr.
<b>Teleskophåndliste*</b> antracit grå (87,8 cm) - metal (min. karmsmål 70 x 113 cm)	709920	1990412
<b>Rød håndliste</b> (78 cm) - metal	908902	1855729
<b>Tætningsbånd</b> af imprægneret polypropylen	955001	5384135

## EKSTERN TILKØB

> En-sidet cylinderlås dråbeformet 40 mm (jf. DIN 18252) Cylinderlås max. længde 30,5 mm. Som Ruko 1600 profilycylinder.