

DOLLE®



Miljømærket for ansvarligt skovbrug

DOLLE MINI SPECIALMÅL

PLADSBESPARENDE LOFTTRAPPE

0.96
U-value

Beregnet U-værdi:
0,96 W/(m²K)



Testet i.h.t. EN 14975
Max. brugervægt 150 kg



Lufttætheds klasse 4

**DANISH
QUALITY**

Dansk kvalitets lofttrappe

- » Designet til smalle gange eller hvor pladsen er trang fx. på tværs af spær.
- » Kan monteres i små og smalle åbninger/hulmål.
- » 4- delt foldetrappe.
- » Kan leveres uden stige.

SPECIFIKATIONER



Sandwich konstruktion
30 mm ekspanderet
polystyren (EPS)



Max. højde: ved 11 trin
75,7 cm / 12 trin 73 cm
fra underkant af karm
til top af lukket stige



Karm: Karm: Hvidgrundet
krydsfinér
Højde: 14 cm
Tykkelse: 1,8 cm



Vange: Fyrretræ
Bredde: 6,9 cm



4-delt stige med
11 eller 12 trin i bøgetræ
inkl. grå plastikfødder



Lem tykkelse: 36 mm
Hvid HDF 2 × 3 mm




Tætningsliste i karm



Inkl. plastgerigter




Betjeningsstang medfølger

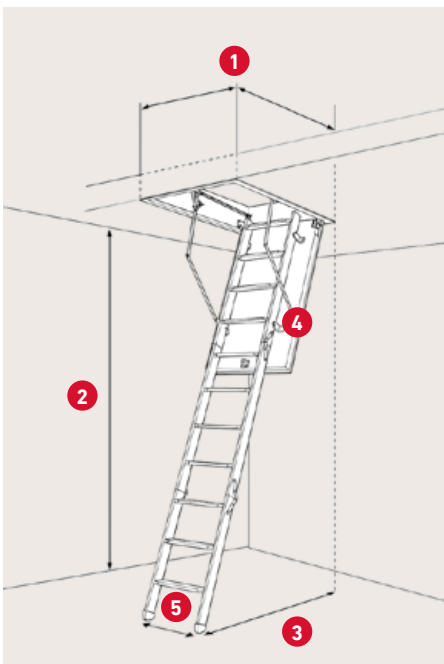

1	Varenr.	1034000
	DB-nr.	7580400
	Udvendige karmmå	54,8 - 80 × 85 - 109 cm*
	Hulmål	57,2 - 82,4 × 87,5 - 111,5 cm

* De udvendige karmmå må ikke overstiger 240 cm tilsammen.

2



Lofthøjde inkl. fødder
v/70°: 217 - 286 cm

3



Udladning v/70°:
11 trin 116,9 cm
12 trin 126,5 cm
fra bagkant af karm

4



Udklapning v/70°:
126,8 cm fra
bagkant af karm

5



Stigebredde: 35,8 cm
Trædeflade: 6,9 cm
Materiale: Bøgetræ

TILBEHØR

	Varenr.	DB-nr.
Tætningsbånd af imprægneret polypropylen	3018000	5384135