



Ekstra dybe trin



70 mm PUR isolering



Miljømærket for ansvarligt skovbrug

DOLLE clickFIX® THERMO

MARKEDETS BEDSTE ISOLERING

0.38
U-valueTestet U-værdi:
0,38 W/(m²K)
Beregnet U-værdi:
0,31 W/(m²K)Reducere varmetab
med op til 86%Testet i.h.t. EN 14975
Max. brugervægt 150 kg

Vejer ca. 25% mindre

Nem at montere
Kan monteres af 1 person**DANISH
QUALITY**

Dansk kvalitets lofttrappe

- » Markedets bedst isolerede lofttrappe med 70 mm polyurethanisolering (PUR).
- » Ingen kuldebroer, og en testet u-værdi på kun 0,38 W/(m²K).
- » Vejer omkring 25% mindre end traditionelle lofttrapper.
- » Nem "click" montering uden brug af special værktøj, og kan monteres af kun én person.

SPECIFIKATIONER



70 mm PUR -
polyurethanisolering



Karm: Fyrretræ, hvid
Højde: 24 cm
Tykkelse: 1,8 cm



Lem tykkelse: 76 mm
Hvid PUR - polyurethan
Farve: RAL 9010



Stigehøjde med arm -
lukket trappe: 41,8 cm



Vange: Fyrretræ
Bredde: 8,3 cm



To tætningslister i karm




Stigehøjde uden arm -
lukket trappe:
41,8 - 48,1 cm



3 eller 4-delt stige med
12 trin i bøgetræ




Betjeningsstang og
dampspærrekrave
medfølger

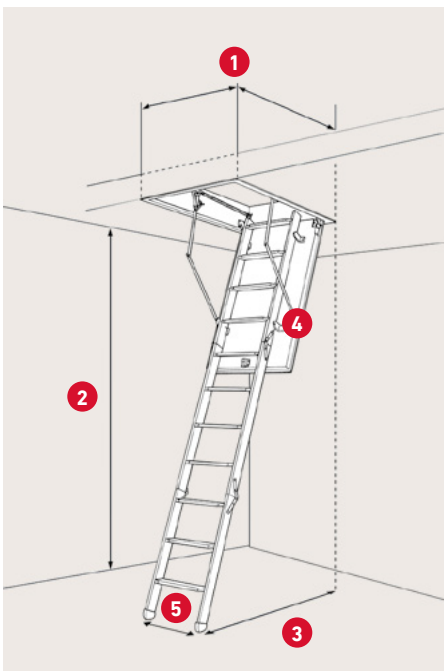

1	Varenr.	1040744	1040774	1040775
	DB-nr.	1972275	1972276	1972277
	Udvendige karm mål	54 × 113 cm	67,6 × 113 cm	67,6 × 117,5 cm
	Hulmål	55 × 115 cm	70 × 115 cm	70 × 120 cm
	Stigetype	4-delt	4-delt	3-delt

2



Lofthøjde inkl. fødder
v/70°: 275 cm

3



Udladning v/70°:
117,9 cm fra
bagkant af karm

4



Udklapning v/70°:
120,4 / 151,3 cm
fra bagkant af karm

5



Stigebredde: 35,8 cm
Trædeflade: 8,3 cm
Materiale: Bøgetræ



Mulighed: Forlænger-
led* max. lofthøjde
322,4 cm / max. 14 trin

* Kun til varenr. 747012.

**TILBEHØR****Varenr.****DB-nr.**

Teleskophåndliste antracit grå (87,8 cm) - metal (min. karmbredde 70 cm)	2000110	1990412
Rød håndliste (78 cm) - metal (min. karmbredde 60 cm)	1008990	1855729
Plastgerigt hvid, bredde 3,5 cm (max. karm mål 70 × 120 cm)	1008970	1619629
Topkarm (h 40 cm - 70 × 120 cm) - krydsfinerplade med et trin	1007475	1947360
Toplåg (70 × 120 cm) 5 cm ekspanderet polystyren (EPS)	1007075	1947359
Forlængerled stige* (47,2 cm / 3 trin) - max. lofthøjde 322,4 cm / max. 14 trin	1009260	1478479

* Kun til varenr. 1040775.