

Kan forberedes til cylinderlås



Fuldt samlet fra fabrik



DOLLE SW56-4 SPECIALMÅL

TRADITIONEL LOFTLEM SOM KAN FORBEREDES TIL LÅS

0.90
U-value

Testet U-værdi:
0,90 W/(m²K)



Testet i.h.t. EN 14975
Max. brugervægt 150 kg



Lufttætheds klasse 4
EN 12207



Fuldt samlet fra fabrik

- » Gode komfortable skridsikre trin, med en trædeflade på 8,2 cm.
- » Lofttrappen kan forberedes til cylinderlås.
- » Traditionel opbygning af lem.
- » Leveres fuldt samlet fra fabrikken.
- » Inkl. hvide plastikgerigter 3,5 cm.

SPECIFIKATIONER



50 mm ekspanderet polystyren (EPS)



Stigehøjde med arm - lukket trappe: 59,5 cm




Stigehøjde uden arm - lukket trappe: 35,8 cm



Karm: Hvidgrundet krydsfinér
Højde: 19 - 80 cm
Tykkelse: 1,8 cm



Vange: Ubehandlet gran
Bredde: 8,4 cm



3-delt stige med trin i grantræ inkl. sorte plastikfødder




Lem tykkelse: 56 mm
Hvid HDF 2 x 3 mm



Tætningsliste i karm



Betjeningsstang medfølger

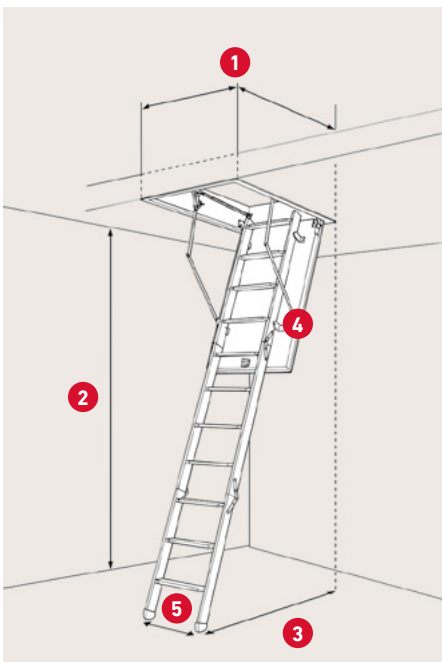

1 Varenr.	1052400
DB-nr.	7580400
Udvendige karm mål	47,6 - 97,6 x 109,5 - 157,5 cm
Hulmål	50 - 100 x 110 - 160 cm



2 Lofthøjde inkl. fødder
v/70°: 218 - 336 cm



3 Udladning: variere i forhold til størrelsen

* Hvis lofthøjden er over 1: 264 / 2: 288 cm, skal karm længden være 1: 113 / 2: 137,5 cm eller mere.



4 Udklapning: variere i forhold til størrelsen



5 Stigebredde: 35,8 cm
Trædeflade: 8,2 cm
Materiale: Grantræ

TILBEHØR

	Varenr.	DB-nr.
Teleskophåndliste* antracit grå (87,8 cm) - metal (min. karm mål 70 x 113 cm)	2000110	1990412
Rød håndliste (78 cm) - metal	1008990	1855729
Tætningsbånd af imprægneret polypropylen	3018000	5384135

EKSTERN TILKØB

» En-sidet cylinderlås dråbeformet 40 mm (jf. DIN 18252) Cylinderlås max. længde 30,5 mm. Som Ruko 1600 profilylinder.