

DOLLE®



Fjerlet at betjene - 13 cm trin



Kan forberedes til cylinderlås



Hvidmalet gerigter i smig



DOLLE REI 45 COMFORT (BD) SPECIALMÅL

EUROPÆISK KLASSIFICERET BRANDTRAPPE

R - Resistance

Bæreevne under brand

E - Integrity

Evne til at holde flammer og gasser ude

I - Insulation

Evne til at holde varme ude

REI 45 betyder at bygningsdelen kan bevare både bæreevne, holde flammer, gasser og varme ude i minimum 45 minutter.

0.96
U-value

Testet U-værdi:
0,96 W/(m²K)



Testet i.h.t. EN 14975
Max. brugervægt 150 kg



Lufttætheds klasse 4
EN 12207



REI 45 brandgodkendt
EN 13501-2



Fjerlet at betjene

**DANISH
QUALITY**

Dansk kvalitets lofttrappe

- » Skjulte hængsler og de medfølgende hvidmalede trægerigter skåret i smig giver en flot finish.
- » Lem har falset underkant og tætningsliste i karm, der giver øget tæthed som forhindrer varmetab.
- » Lækker stålstige med fjerlet betjening og extra komfort med 13 cm dybde trin. Med justerbare fødder.
- » Kan forbedres til cylinderlås.

SPECIFIKATIONER



50 mm rockwool isolering
Ikke-brændbar vand-
afvisende stenuld



Stigehøjde med arm -
lukket trappe: 58,8 cm




Stigehøjde uden arm -
lukket trappe: 32,4 cm



Karm: Hvid grundet limtræ
i fyr
Højde: 19,1 - 80 cm



Vange: Stål
Bredde: 4 cm



3-delt stige
inkl. justerbare fødder



Lem tykkelse: 56 mm
Hvid HDF 2 x 3 mm
Falset underkant
Farve: RAL 9010



Inkl. hvidmalet trægerigter
skåret i smig




Inkl. 1 x teleskophåndliste
i antracit grå



Kan forberedes til
cylinderlås




Betjeningsstang medfølger

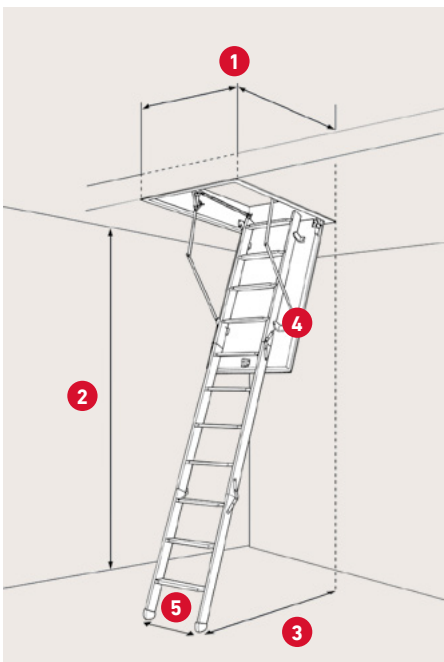

1 Varenr.	1010700
DB-nr.	2055022
Udvendige karm mål*	57,6 - 77,6 × 117,5 - 157,5 cm
Hulmål**	60 - 80 × 120 - 160 cm

* Det udvendige karm mål må max være 1,067 m². ** Hulmålet må max. være 1,125 m².

2



Lofthøjde inkl. fødder
v/70°: 229 - 291 cm*

* Hvis lofthøjden er over 280 cm,
skal karm længden være 127,5 cm eller mere.

3



Udladning: variere i
forhold til størrelsen

4



Udklappning: variere i
forhold til størrelsen

5



Stigebredde: 38 cm
Trædeflade: 13 cm
Materiale: Stål

TILBEHØR

	Varenr.	DB-nr.
Teleskophåndliste antracit grå (87,8 cm) - metal (min. karmbredde 70 cm)	2000110	1990412
Topkarm (h 59 cm - 70 × 120 cm) - OSB-plade	1007575	2050074
Toplåg (70 × 120 cm) 5 cm ekspanderet polystyren	1007075	1947359

EKSTERN TILKØB

» En-sidet cylinderlås dråbeformet 40 mm (jf. DIN 18252) Cylinderlås max. længde 30,5 mm. Som Ruko 1600 profilycylinder.